

S3220E/S3226E

PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacte et robuste
- Extensios coulissantes pour une meilleure portée
- Simple d'utilisation et de maintenance
- Idéal pour les applications de construction et de maintenance

PLATE-FORME CISEAUX


| DIMENSIONS | S3220E | S3226E |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauteur de travail | 8,1 m | 9,9 m |
| Hauteur max. sous plancher (A) | 6,1 m | 7,9 m |
| Longueur plateforme | 0,66 m x 2,18 m | 0,66 m x 2,18 m |
| Longueur plateforme extension sortie | 0,66 m x 3,09 m | 0,66 m x 3,09 m |
| Extension plateforme (B) | 0,91 m | 0,91 m |
| Longueur hors-tout (avec marche) (D) | 2,3 m | 2,3 m |
| Longueur hors-tout (sans marche) | 2,26 m | 2,26 m |
| Largeur (C) | 0,81 m | 0,81 m |
| Hauteur repliée (E) | 2,11 m | 2,3 m |
| Hauteur avec garde-corps rabaissés | 1,73 m | 1,84 m |
| Garde au sol repliés | 76 mm | 76 mm |
| Garde au sol dépliés | 19 mm | 19 mm |

| PERFORMANCES | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Capacité de charge max. | 408 kg | 250 kg |
| Translation possible a hauteur max. | 6,1 m | 7,9 m |
| Utilisation extérieure au vent | 12,5 m/s | 0 m/s |
| Vitesse max. bras replié | 3,2 km/h | 3,2 km/h |
| Vitesse max. bras en élévation | 0,6 km/h | 0,6 km/h |
| Temps d'élévation/descente | 23/50 s | 23/50 s |
| Franchissement | 25% | 25% |
| Rayon de braquage intérieur | 0,76 m | 0,76 m |
| Rayon de braquage extérieur | 2,36 m | 2,36 m |
| Pneus | 15 x 4 non-marquants | |
| Commande | proportionnelle | proportionnelle |
| Traction | électrique/hydraulique 2WD | |


| MOTORISATION | | |
|--------------|-------------------------|--|
| Motorisation | 24V DC battery electric | |
| Chargeur | 90 - 240V, 25amp | |

| POIDS | | |
|--------------|---------|---------|
| Poids à vide | 2045 kg | 2045 kg |

RAYON DE BRAQUAGE

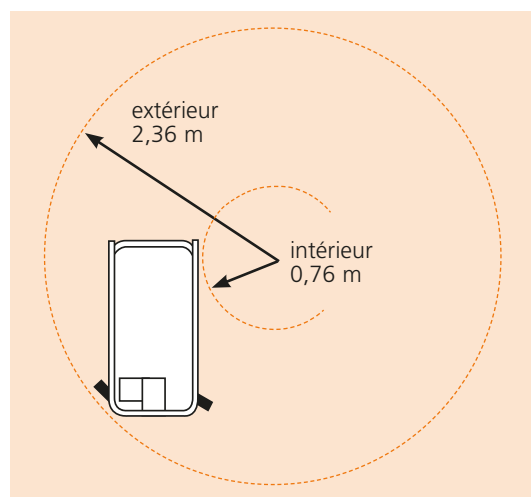

S3220E/S3226E

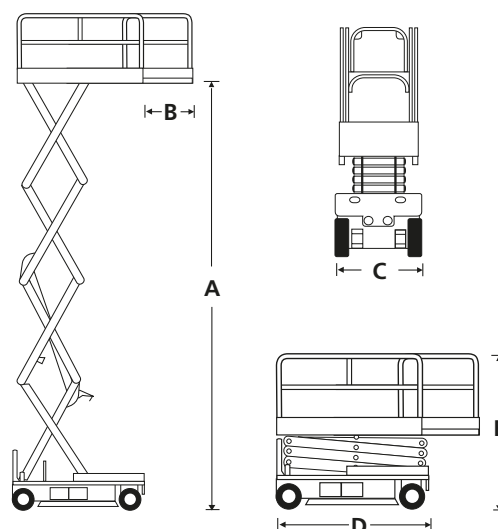

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable (écologique)
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy
Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com