

## Caratteristiche tecniche

### MODELLO GTH™-5022

MISURE	
Altezza massima di sollevamento	21,93 m
Portata massima	5000 kg
Portata alla massima altezza	2500 kg
Portata al massimo sbraccio	400 kg
Sbraccio massimo in avanti	18,93 m
Sbraccio alla massima altezza	4,10 m
<b>A</b> Altezza	3,05 m
<b>B</b> Altezza al volante	2,20 m
<b>C</b> Larghezza	2,49 m
<b>D</b> larghezza interno cabina	0,78 m
<b>E</b> Carreggiata	2,02 m
<b>F</b> Passo	3,50 m
<b>G</b> Lunghezza agli stabilizzatori	6,06 m
<b>H</b> Lunghezza alla piastra portaforche	7,55 m
<b>I</b> Altezza libera da terra	0,43 m
<b>L</b> Larghezza con stabilizzatori estesi	5,15 m
<b>M</b> Sbalzo laterale posteriore	2,87 m
<b>N</b> Sbalzo laterale anteriore al tallone forche	4,52 m
<b>O1</b> Angolo di attacco	17°
<b>O2</b> Angolo di uscita	17°

### PRODUTTIVITÀ

Raggio di sterzata interno/esterno	2,55 m/4,82 m
Forza di spinta (con pala 500 lt SAE J732)	8400 kg
Forza di traino al dinamometro**	10900 kg (TBC)
Velocità massima**	5 km/h (TBC) / 30 km/h (TBC)
Rotazione piastra porta-forche	131° (TBC)
Correttore di inclinazione laterale	+/- 8°
Forche flottanti	L 1200 mm sezioni 150 x 50mm
Pneumatici (DIN 70631)	445/65 R22,5"AR-01
Velocità di sollevamento/discesa**	25s/18s
Velocità di sfilo/rientro**	38s/21s
Pressione al suolo*	(TBC)
Pendenza massima superabile in salita**	(TBC)

### PRESTAZIONI

Motore	Perkins 1106D-E66TA, 6600 cm <sup>3</sup> , 116,5 kW, 6 cyl.
--------	--

### CAPACITÀ SERBATOI

Gasolio	125 L
Olio Motore	18 L
Olio Idraulico	200 L
Portata idraulica/pressione	130 l/min-250 bars

### PESO





Peso**	19250 kg
--------	----------

### CONFORMITÀ ALLE NORME

Struttura della cabina conforme alle norme ISO3471 (ROPS) e ISO3449 (FOPS) Motore diesel conforme alle direttive europee UE 97/68 fase III - GOST R 50950-96

\*Pieno Carico; \*\* Con forche

TBC = Da confermare

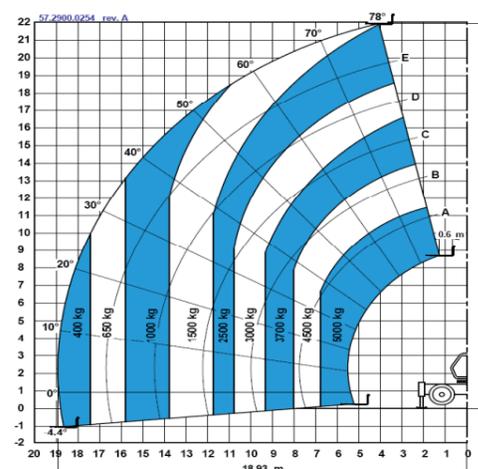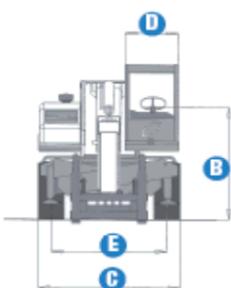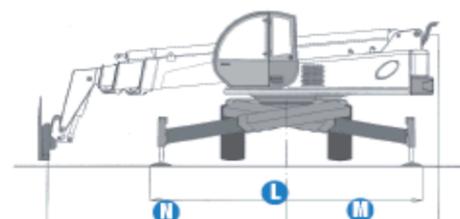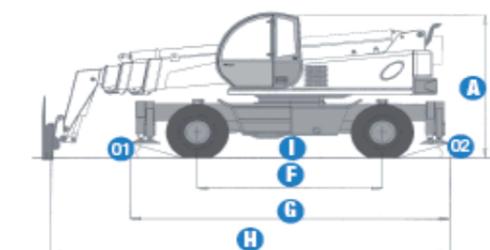

## Caratteristiche

### CARATTERISTICHE STANDARD

#### DATI TECNICI

- Capacità massima di sollevamento 5.000 kg
- Altezza massima di sollevamento 21,93 m
- Sbraccio massimo in avanti 18,93 m

#### COMPONENTI DI SERIE

- 4-ruote motrici e sterzanti
- 3 modalità di sterzo:
  - anteriore
  - a granchio
  - coordinata sulle 4 ruote
- Sterzo servoassistito
- Stabilizzatori anteriori e posteriori
- Rotazione continua
- Trasmissione idrostatica a circuito chiuso e regolazione continua della velocità, pompa e motore a cilindrata variabile.
- Cambio meccanico a due velocità
- Joystick multifunzione elettroproporzionale
- Dispositivo antiscivolo differenziale su assale posteriore
- Livellamento del telaio sull'assale anteriore +/- 8°
- Forche flottanti
- Piastra porta-attrezzi con aggancio rapido idraulico
- Porta a due sezioni: inferiore in acciaio, superiore in vetro ad apertura indipendente
- Predisposizione per piattaforma porta-persone
- Sedile ammortizzato e regolabile
- Volante di grande diametro
- Tergicristallo anteriore e posteriore
- Tendina parasole
- Griglia di protezione interno tetto cabina
- Luci anteriori e posteriori
- Freno multidisco in bagno d'olio, autoregistrante, su entrambi gli assali
- Serbatoio carburante con chiusura a chiave
- Dispositivo di controllo della stabilità mediante:
  - display con segnale luminoso a LED colorati
  - avvisatore acustico
  - blocco automatico dei movimenti di sfilo e discesa del braccio in caso di sovraccarico
  - blocco stabilizzatori con braccio sollevato
- Collare per manutenzione

#### POTENZA

- Motore Perkins Turbo Diesel 116,5 kW (156 HP)

#### PNEUMATICI

- 445/65 R 22,5" AR-01-TL (DIN 70361)

### ACCESSORI & OPTIONAL

#### DOTAZIONI

- Aria condizionata
- Seconda linea idraulica sul braccio
- Secondo joystick a sinistra
- Predisposizione braccio posacentine
- Predisposizione benna miscelatrice
- Modulo alta proporzionalità
- Marmitta ad acqua
- Griglia parabrezza
- Tergicristallo tetto cabina
- Faro orientabile su cabina
- Faro orientabile su braccio
- Crick 20 ton + chiave a bussola 30 mm

#### ACCESSORI

- Benna per inerti 500 lt
- Benna per calcestruzzo, 500/800 lt ad apertura manuale / idraulica
- Benna miscelatrice per calcestruzzo 500 lt con radiocomando
- Traslatore (+/-100mm)
- Forche fisse FEM3 e piastra porta-forche
- Gancio su piastra
- Falcone meccanico, 4 m/900 kg
- Falcone idraulico con verricello, 4 m/900 kg
- Falcone idraulico con verricello, 3 m/1500 kg
- Verricello idraulico 3000 kg
- Verricello idraulico 5000 kg
- Cestello porta-mattoni
- Braccio posacentine
- Navicelle fisse e ruotanti
- Ruota completa 445/65 R22,5" AR-01
- Ruota completa 445/65 R22,5" AR-01 in poliuretano



**CO.MA.CO S.r.l.**  
via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy  
Tel. +39 02 99065169  
info@comacopro.com  
[www.comacopro.com](http://www.comacopro.com)