

**DIECI**



## **DUMPERS**

**DP 70 | DP 120**



**dieci.com**

## GENERALITA'

Modello macchina	DP 70	DP 120
Portata massima	7000 kg (15432 lb)	12000 kg (26455 lb)
Capacità cassone (raso)	4,2 m <sup>3</sup> (148 ft <sup>3</sup> )	6,50 m <sup>3</sup> (230 ft <sup>3</sup> )
Capacità cassone (colmo)	5,3 m <sup>3</sup> (187 ft <sup>3</sup> )	7,50 m <sup>3</sup> (265 ft <sup>3</sup> )
Massa a vuoto	5800 kg (12787 lb)	6800 kg (14991 lb)
Pneumatici standard	16/70-20"	12.00 - 24"
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)
Note	Cassone a ribaltamento idraulico posteriore.	Cassone a ribaltamento idraulico posteriore.

## MOTORE

Modello macchina	DP 70	DP 120
Marca	Perkins	Perkins
Potenza nominale	85,9 kW (115 HP)	100 kW (134 HP)
@rpm	2200 rpm	2200 rpm
Funzionamento	4 tempi	4 tempi
Iniezione	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail
Numero e disposizione cilindri	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea
Cilindrata	3621 cm <sup>3</sup> (221 in <sup>3</sup> )	3621 cm <sup>3</sup> (221 in <sup>3</sup> )
Normativa emissioni	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f
Sistema di raffreddamento	Liquido	Liquido
Aspirazione	Turbo compressore 16 valvole con aftercooler	Turbo compressore 16 valvole con aftercooler

## TRASMISSIONE

Modello macchina	DP 70	DP 120
Tipo trasmissione	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile
Cambio	A 2 velocità servocomandato	A 2 velocità servocomandato

## PONTI DIFFERENZIALI


Modello macchina	DP 70	DP 120
Tipo assali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata	4 ruote / trasversale / 2 ruote	4 ruote / trasversale / 2 ruote
Frenatura di servizio	A bagno d'olio con servofreno su assali anteriore e posteriore	A bagno d'olio con servofreno su assale anteriore e posteriore
Frenatura di stazionamento	Agente sul ponte posteriore	Agente sul ponte anteriore

## POSTO GUIDA e TETTUCCIO

Modello macchina	DP 70	DP 120
Descrizione cabina	Posto guida reversibile, sedile regolabile con cinture di sicurezza, vetri anteriori e posteriori, 2 tergicristalli.	Posto guida reversibile, sedile regolabile con cinture di sicurezza, vetri anteriori e posteriori, 2 tergicristalli.
Strumentazione cabina	Indicatore livello carburante, spia olio e temperatura acqua, spia carica batteria, contaore.	Indicatore livello carburante, spia olio e temperatura acqua, spia carica batteria, contaore.
Omologazione cabina	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS

## DIMENSIONI

Modello macchina	DP 70	DP 120
A	400 mm (15,7 in)	470 mm (18,5 in)
A1	3840 mm (151,2 in)	4960 mm (195,3 in)
B	1375 mm (54,1 in)	1240 mm (48,8 in)
C	2600 mm (102,4 in)	3430 mm (135 in)
D	735 mm (28,9 in)	815 mm (32,1 in)
F	4710 mm (185,4 in)	5485 mm (215,9 in)
G	4970 mm (195,7 in)	5800 mm (228,3 in)
H	2940 mm (115,7 in)	3160 mm (124,4 in)
I	1005 mm (39,6 in)	1005 mm (39,6 in)
L	2000 mm (78,7 in)	1920 mm (75,6 in)
M	2440 mm (96,1 in)	2380 mm (93,7 in)
N1	2400 mm (94,5 in)	2520 mm (99,2 in)
P	2990 mm (117,7 in)	5530 mm (217,7 in)
Q	5260 mm (207,1 in)	8105 mm (319,1 in)
R	5700 mm (224,4 in)	8400 mm (330,7 in)
S	2120 mm (83,5 in)	2435 mm (95,9 in)
U	2330 mm (91,7 in)	2425 mm (95,5 in)
V	1945 mm (76,6 in)	2195 mm (86,4 in)

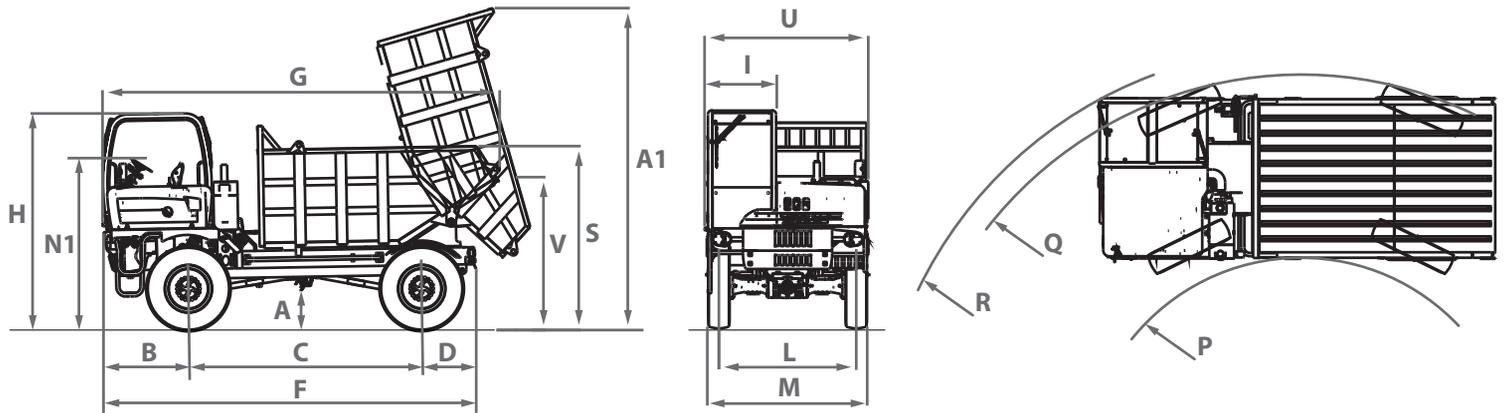



**Dieci Srl** - Via E. Majorana, 2-4 - 42027 - Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: [info@dieci.com](mailto:info@dieci.com) - [www.dieci.com](http://www.dieci.com)

DOCCT0000013-IT-05